

СЕРИЯ **XP-8**

Емкость:

750 литров

Скорость нагрева:

3818 л/час

Время нагрева:

12'

Эти водонагреватели являются уникальными на рынке подобного теплового оборудования и не имеют аналогов в Европе. Они разработаны для самых требовательных проектировщиков и с учетом самых жестких запросов. Это идеальное решение при большой потребности в горячей воде и недостаточной площади для установки. Водонагреватели серии **XP-8** могут заменить несколько водонагревателей меньшей мощности, сэкономив значительные средства на установку и монтаж оборудования.

Существует пока только одна версия водонагревателя емкостью 750 литров и исключительной для емкостных водонагревателей мощности 120 кВт. Водонагреватели оборудованы двумя электрическими клапанами, четырьмя горелками из нержавеющей стали с

линейным факелом и двумя пусковыми факелями.


Модулируемое распределение газа между горелками позволяет при падении нагрузки использовать нагреватель на половину мощности. В силу своих технических особенностей водонагреватели могут работать только на природном газе. Они снабжены всеми необходимыми устройствами безопасности, включая прибор **DCF**, отвечающий за прекращение подачи топлива в случае нарушения процесса горения, а специальный теплоизоляционный материал минимизирует тепловые потери в окружающую среду и гарантирует экономичную эксплуатацию оборудования.



Два электрических клапана позволяют использовать на половину мощности

Размеры

Модель	Емкость л	A	B	E	F	H	I	L	M	S
XP-8	800	980	2260	900	220	490	675	1055	1625	11/4"

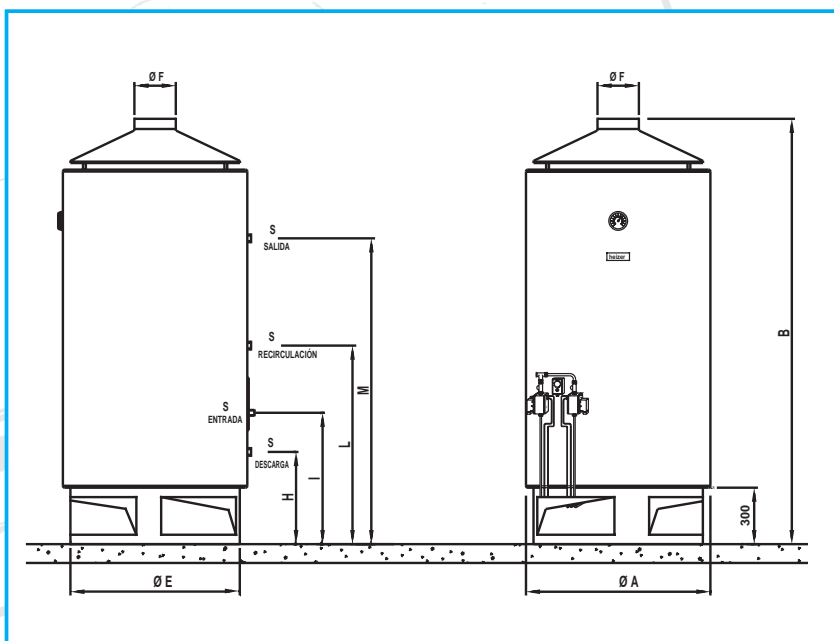

Технические характеристики

Модель	XP-8
Емкость л	750
Вес брутто кг	400
Вес нетто кг	345
Упаковочные габариты СxВxДxШ	216x120x120
Подвод газа Ø	3/4"
Напряжение V	220/240
Потребление газа	
Натуральный газ м³/ч	12,95
Сжиженный газ кг/ч	n.d.
Максимальное рабочее давление Бар	6
Мощность кВт	129
Защита бака	Оцинковка
Время нагрева Δt=35°C/Δt=25°C Мин	17/12'
Скорость нагрева Δt=35°C/Δt=25°C л/ч	2727/3818