

ACS

БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ С ПОКРЫТИЕМ SMALTIFLON ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ЖЁСТКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ



ПРИМЕНЕНИЕ

Накопление горячей воды (ГВ).
Макс. рабочая температура: 60°C.
Макс. рабочее давление: 6 бар

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Внутренняя поверхность бака покрыта специальной органической эмалью (технология SMALTIFLON), предназначенной для контакта с питьевой водой; зелёный цвет RAL 6003.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ


Жёсткий полиуретан, толщиной 30мм (ПУР 30).

ТИП ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ

SCAI. Оранжевый цвет RAL2002.

Объём, л.	КОД	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм								ПРИСОДИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ø	АНОД	ВЕС КГ
		A	B	C	ø D	H	H1	L	N			
200	ACS 0200 P	285	675	1195	520	1380	655	1270	185	1" 1/4	AMS 1	40
300	ACS 0300 P	295	685	1215	620	1410	755	1320	205	1" 1/4	AMS 1	50
500	ACS 0500 P	325	715	1485	720	1710	850	1600	240	1" 1/4	AMS 4	85
750	ACS 0750 P	345	835	1610	820	1855	945	1740	260	1" 1/2	AMS 4	110
1000	ACS 1000 P	355	895	1915	870	2170	990	2060	270	1" 1/2	AMS 4	135
1500	ACS 1500 P	435	955	2055	1020	2400	1155	2285	315	2"	AMS 4	210
2000	ACS 2000 P	450	1040	2070	1170	2450	1285	2355	350	2"	AMS 4	250

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ исполнение код ACSO-P

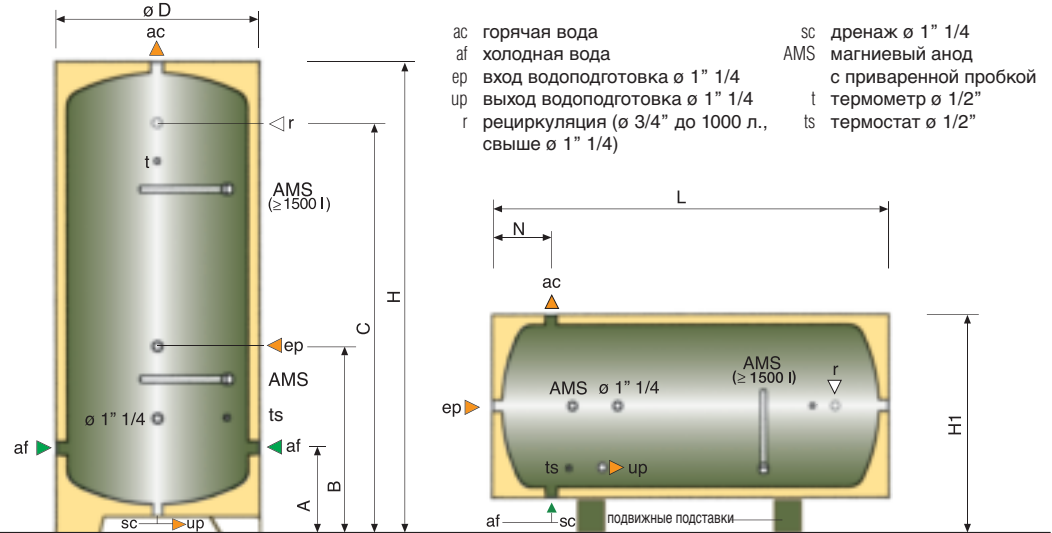

ACS-P


ACSO-P

П.Е.Д. Оборудование отвечает нормам Пар. 3.3 европейского предписания N° 97/23/CE.

ACSF


БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ С ПОКРЫТИЕМ SMALTIFLON ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ФЛАНЦЕМ И ЖЁСТКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА



Магневые аноды (AMS) из сплава AZ 63 с приваренной пробкой.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАПРОСУ (Страница 25)




УПАКОВКА

Полиэтилен с воздушной подушкой

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ГАРАНТИЯ
3 года

Объём, л.	КОД	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм									ПРИСОДИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ø	АНОД	ВЕС КГ
		A	B	C	ø D	ø F	H	H1	L	N			
300	ACSF 0300 P	295	685	1215	620	300	1410	755	1320	205	1" 1/4	AMS 1	50
500	ACSF 0500 P	325	715	1485	720	300	1710	850	1600	240	1" 1/4	AMS 4	85
750	ACSF 0750 P	345	835	1610	820	300	1855	945	1740	260	1" 1/2	AMS 4	110
1000	ACSF 1000 P	355	895	1915	870	300	2170	990	2060	270	1" 1/2	AMS 4	135
1500	ACSF 1500 P	435	955	2055	1020	380	2400	1155	2285	315	2"	AMS 4	210
2000	ACSF 2000 P	450	1040	2070	1170	380	2450	1285	2355	350	2"	AMS 4	250

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ исполнение код ACSOF-P

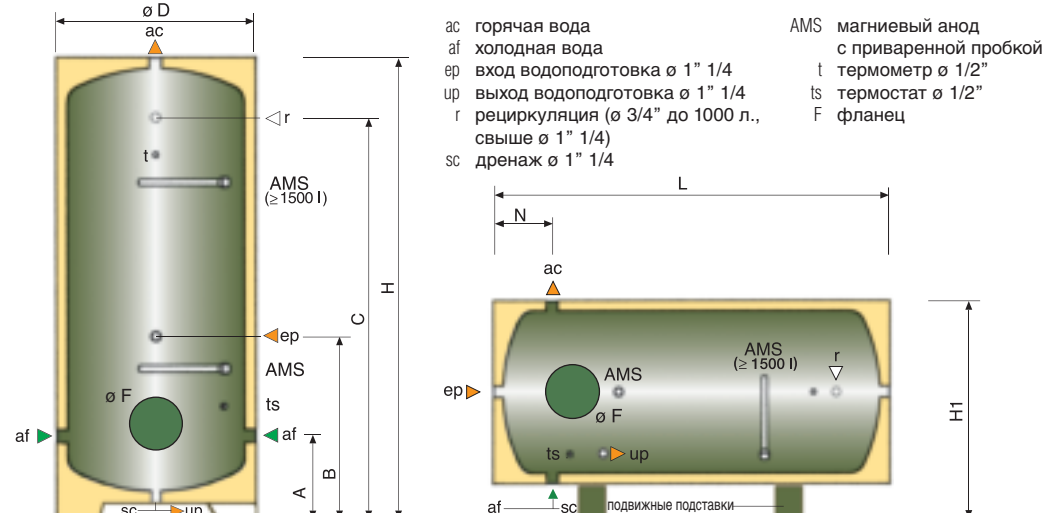

ACSF-P

ACSOF-P

БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ С ПОКРЫТИЕМ SMALTIFLON ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ГИБКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

ACS

Объем, л.	КОД	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм								ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ в	ВЕС КГ
		A	B	C	ø D	H	H1	L	N		
1500	ACS 1500	435	955	2055	950	2400	1155	2285	315	2"	210
2000	ACS 2000	450	1040	2070	1100	2450	1285	2355	350	2"	250
2500	ACS 2500	510	1100	2180	1200	2540	1375	2410	380	2"	300
3000	ACS 3000	520	1110	2190	1300	2570	1460	2450	400	2"	315
4000	ACS 4000	570	1240	2440	1400	2855	1565	2720	440	2" 1/2	495
5000	ACS 5000	580	1250	2450	1600	2895	1780	2780	470	2" 1/2	580

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ исполнение код ACSO



ПРИМЕНЕНИЕ
Накопление горячей воды (ГВ).
Макс. рабочая температура: 60°C.
Макс. рабочее давление: 6 бар

АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ


Внутренняя поверхность бака покрыта специальной органической эмалью (технология SMALTIFLON), предназначенной для контакта с питьевой водой; зелёный цвет RAL 6003.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Гибкий полиуретан, толщиной 50мм (ПУР 50)

ТИП ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ

SCA1 оранжевый цвет RAL2002.

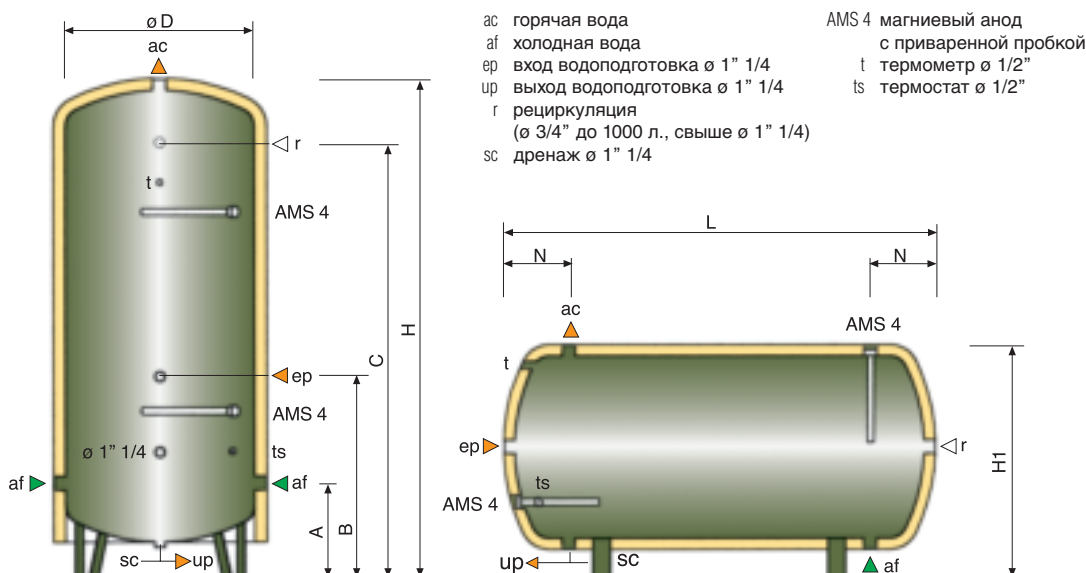

ACS

ACSO

П.Е.Д. Оборудование отвечает нормам Пар. 3.3 европейского предписания N° 97/23/CE.


БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ С ПОКРЫТИЕМ SMALTIFLON ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ФЛАНЦЕМ И ГИБКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

ACSF

Объем, л.	КОД	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ мм								ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ в	ВЕС КГ	
		A	B	C	ø D	ø F	H	H1	L			N
1500	ACSF 1500	435	955	2055	950	380	2400	1155	2285	315	2"	210
2000	ACSF 2000	450	1040	2070	1100	380	2450	1285	2355	350	2"	250
2500	ACSF 2500	510	1100	2180	1200	380	2540	1375	2410	380	2"	300
3000	ACSF 3000	520	1110	2190	1300	380	2570	1460	2450	400	2"	315
4000	ACSF 4000	570	1240	2440	1400	380	2855	1565	2720	440	2" 1/2	495
5000	ACSF 5000	580	1250	2450	1600	380	2895	1780	2780	470	2" 1/2	580


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ исполнение код ACSOF

КАТОДНАЯ ЗАЩИТА




Магниевые аноды (AMS) из сплава AZ 63 с приваренной пробкой.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАПРОСУ (Страница 25)



УПАКОВКА
Полиэтилен с воздушной подушкой

АНТИКОРРОЗИОННАЯ АРАНТИЯ
3 года

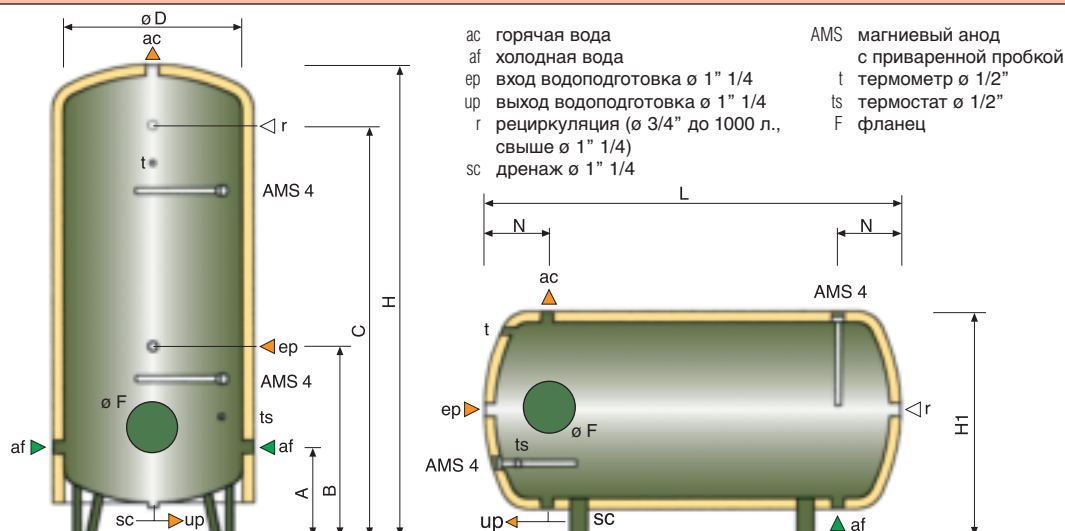

ACSF

ACSOF

Каталог 2005
ZANI

17